

Cutter




●自動回転タイプ  
DXGG-72A

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT

# DXGGカッター

業界トップクラスの  
切断力・軽量化・  
開口幅を実現!

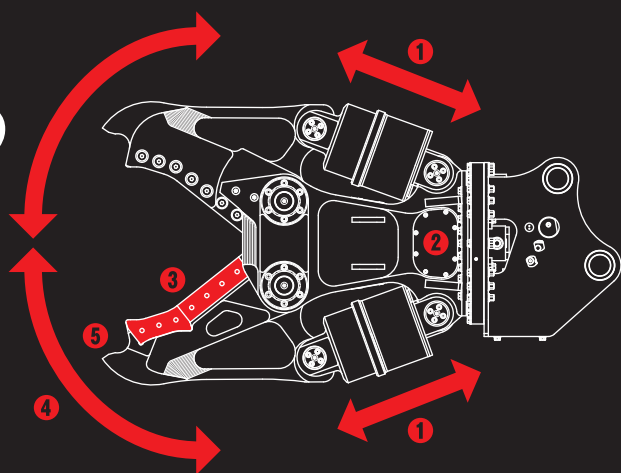

① ツインシリンダで強力切断

② 増速バルブ標準搭載

③ オリジナル特殊鋼ブレード

④ オートマ回転仕様

⑤ 切りながら掴める先端形状

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨・鉄筋切断機 PAT


DXGG-72A

# DXGGカッター

Cutter

自動旋回タイプ

## ■ 本体寸法

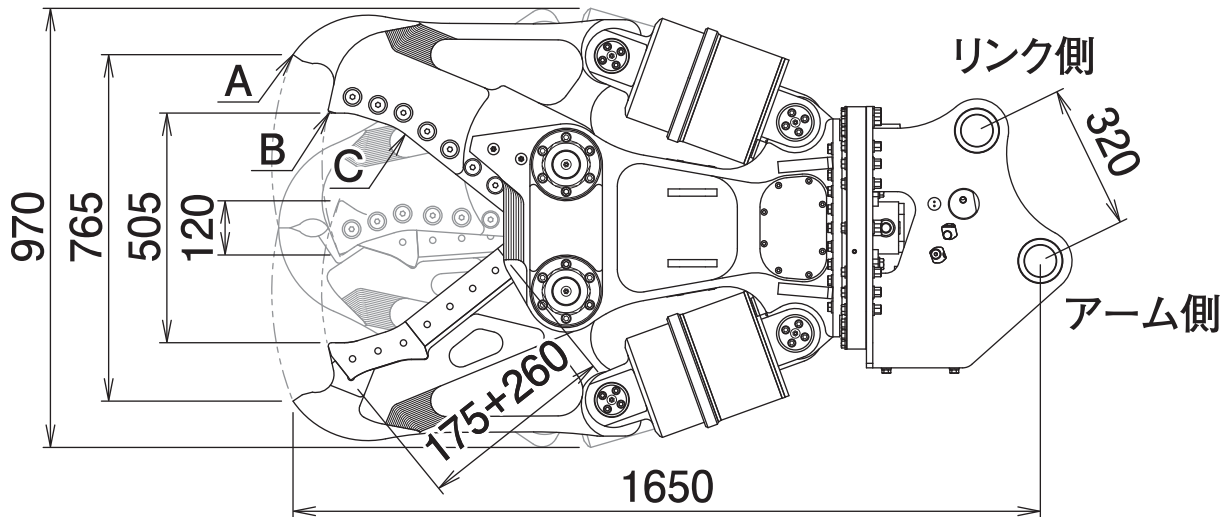

## ■ 主な仕様

型 式	DXGG-72A
本体クラスの目安	6~8 ton
最大使用圧力	27.4 MPa
本体長さ	1650 mm
最大開口幅	765 mm
ブレード最大開口幅	505 mm
ブレード長(根元側+先端側)	260+175 mm
先端つかみ力 A	371 kN
ブレード先端切断力 B	431 kN
ブレード中央切断力 C	627 kN
質 量	830 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。


※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ H型鋼最大切断能力表

H 型 鋼							
構造用・広幅				構造用・細幅/中幅			
高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)	高さ(H)	幅(B)	厚さ(t1)	厚さ(t2)
200mm	200mm	8mm	12mm	350mm	175mm	7mm	11mm

## ■ H型鋼寸法図



**TAGUCHI**

<https://www.taguchi.co.jp/>