


Primary Crusher

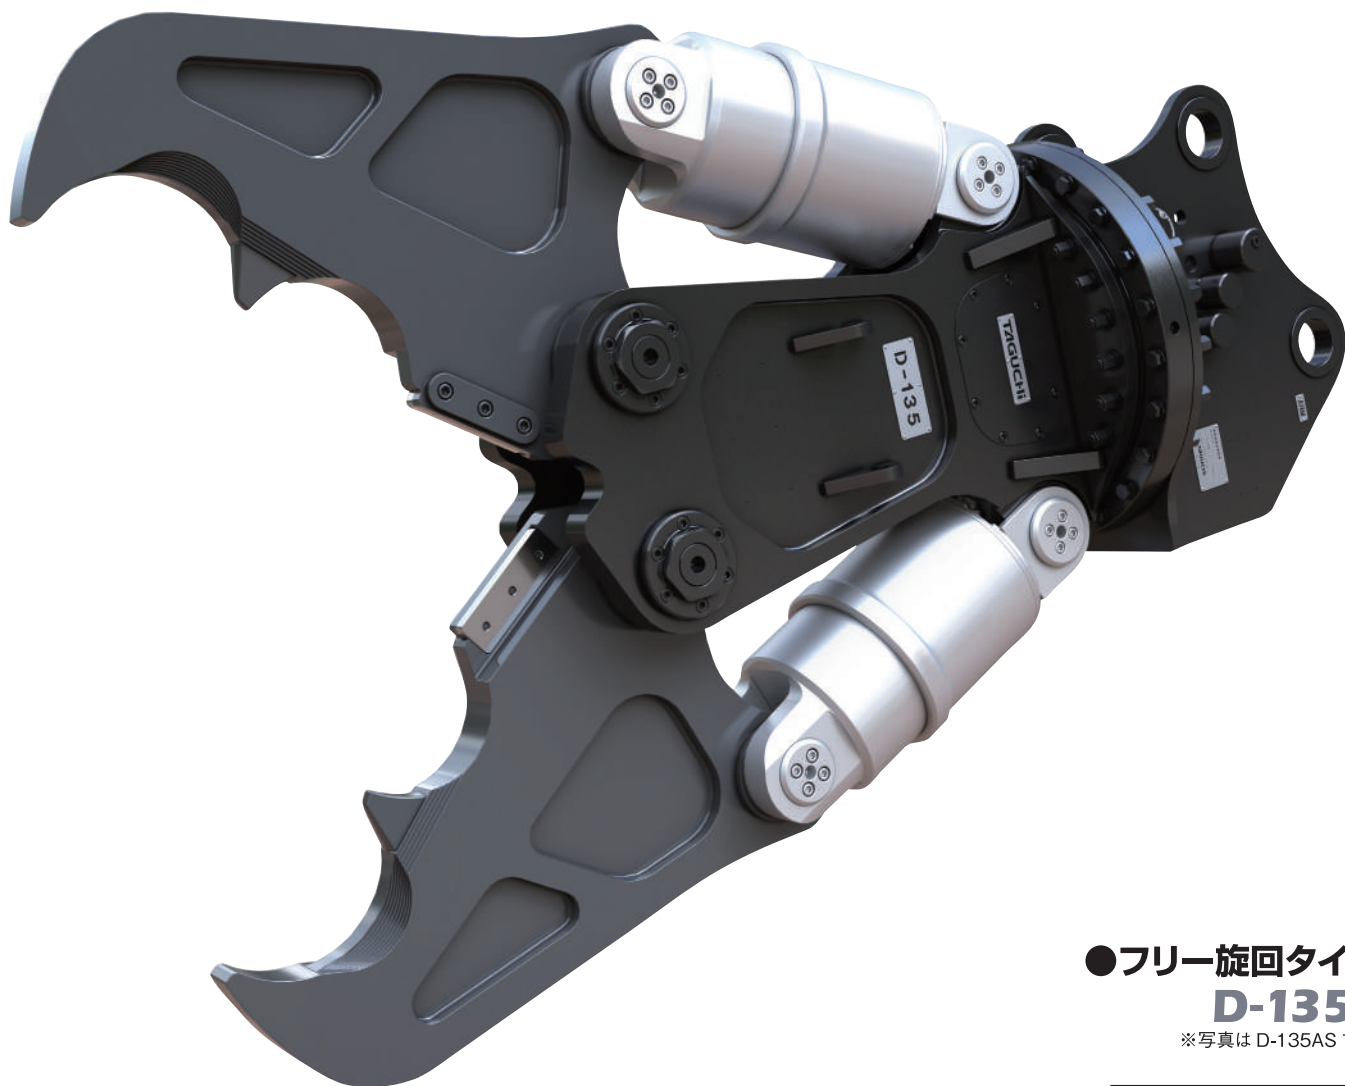

●フリー旋回タイプ
D-135F


※写真は D-135AS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

D大割機

同期リンクなし!
ツインシリンダで
強力一次圧砕!

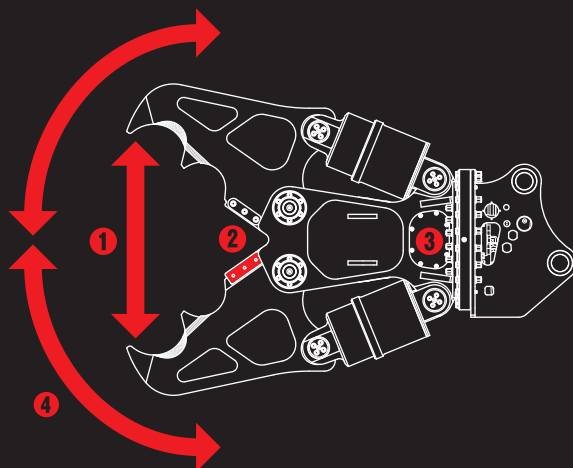

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ フリー旋回仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


D大割機

D-135F

Primary Crusher

フリー回転タイプ

■ 本体寸法

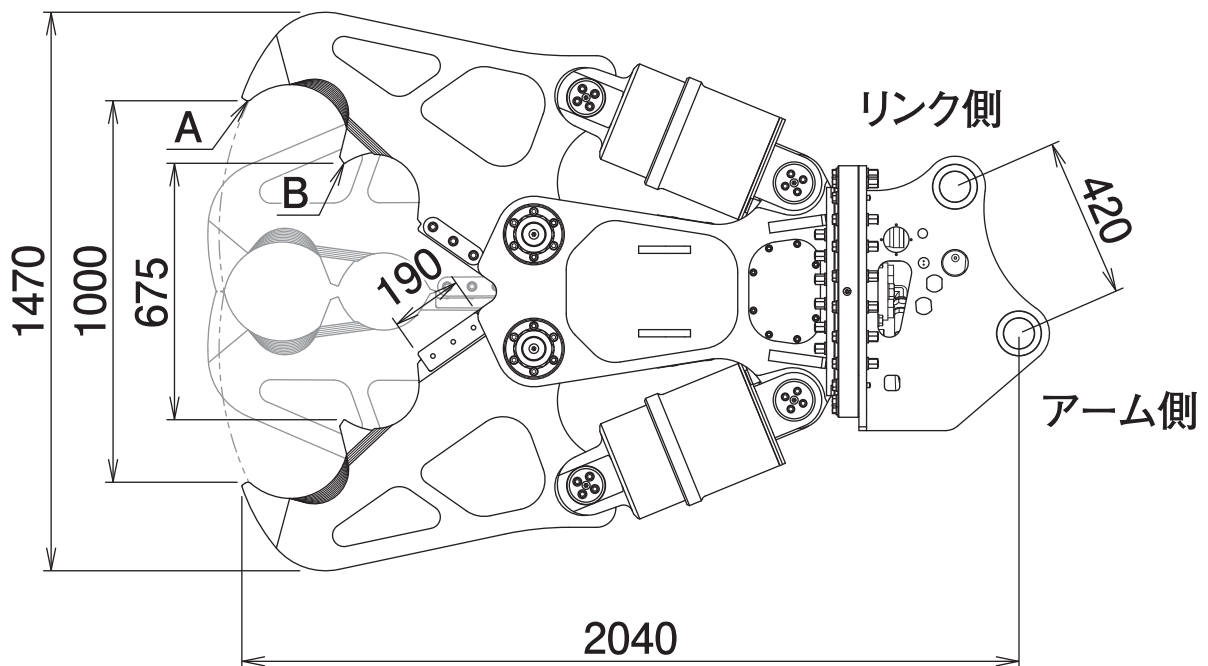

■ 主な仕様

型 式	D-135F
本体クラスの目安	12~14 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2040 mm
最大開口幅	1000 mm
ブレード長	190 mm
先端圧砕力 A	731 kN
中央圧砕力 B	1100 kN
質量	1420 kg
増速バルブ搭載	○

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>