

# Primary Crusher

ワンキャッチ  
OC-202HP

対応



<完全油圧式ワンキャッチ専用仕様>  
ツインシリンダ大割圧砕機

# D大割機


●油圧旋回タイプ

**D-212S-HP**

※写真は D-36S-HP です。

低騒音・低振動

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧砕!

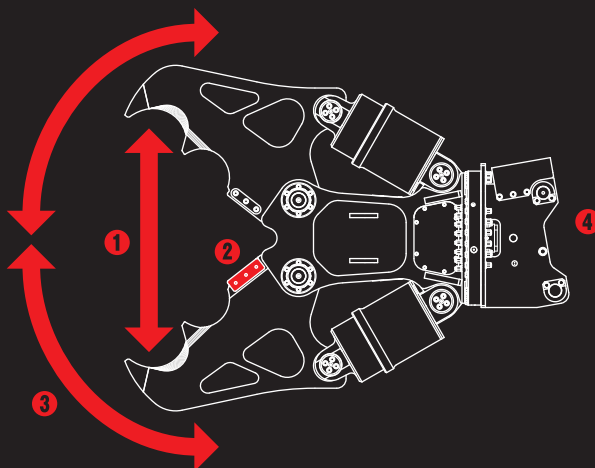

① 業界随一の開口幅

② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

③ 油圧旋回仕様

④ 完全油圧式ワンキャッチ専用仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ専用仕様>

ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-212S-HP

Primary Crusher

油圧回転タイプ

### ■ 本体寸法

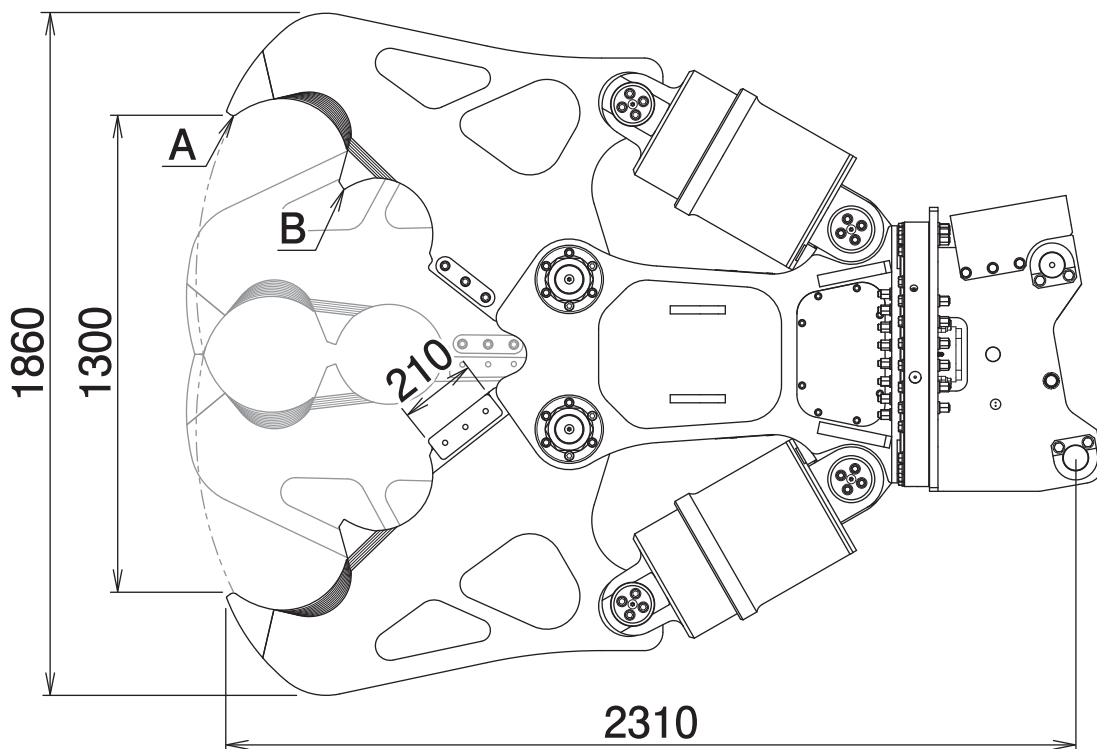

### ■ 主な仕様

型 式	D-212S-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-202HP
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	2310 mm
最 大 開 口 幅	1300 mm
ブ レ ー ド 長	210 mm
先 端 圧 碎 力 A	1160 kN
中 央 圧 碎 力 B	1730 kN
質 量	2440 kg

※2往復の油圧配管が必要です(但し、回転中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。

※本製品を取付ける油圧シヨベルには、アームの補強をおすすめします。

※クラスが異なる油圧シヨベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>