

# Primary Crusher

ワンキャッチ  
OC-32EHP

対応

ワンキャッチ  
OC-37EHP

対応



●リモコン旋回タイプ  
D-36SC-EHP


低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ プラス専用仕様>

<リモコン旋回式> ツインシリンダ大割圧碎機

# D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧碎!

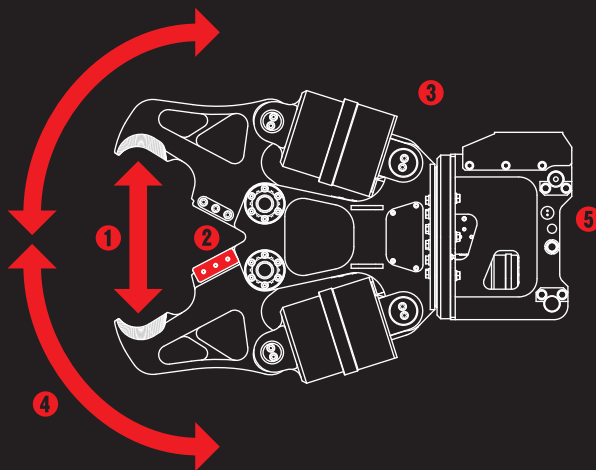

① 業界随一の開口幅

② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用

③ コンパクト設計でメンテナンス簡単!

④ 1系統配管のまま電気配線のみで  
リモコン操作による旋回・開閉動作が可能

⑤ 電気カップリングを搭載した  
完全油圧式ワンキャッチ プラス専用仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチ プラス専用仕様>

<リモコン旋回式> ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-36SC-EHP

Primary Crusher

リモコン旋回タイプ

### ■ 本体寸法

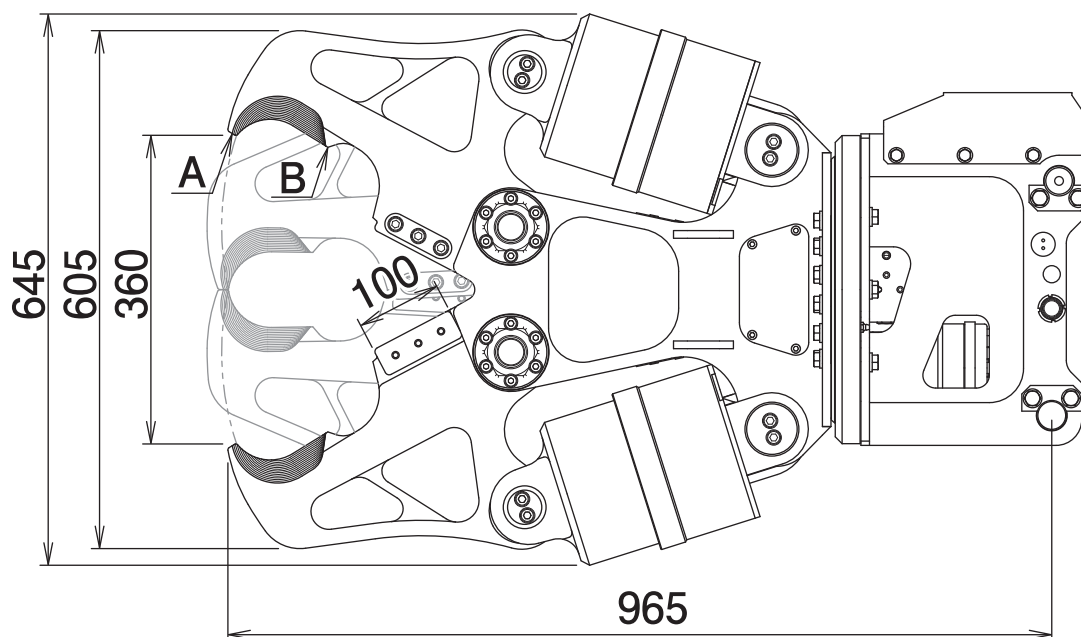

### ■ 主な仕様

型 式	D-36SC-EHP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32EHP・OC-37EHP
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	24.5 MPa
本 体 長 さ	965 mm
最 大 開 口 幅	360 mm
ブ レ ー ド 長	100 mm
先 端 圧 碎 力 A	240 kN
中 央 圧 碎 力 B	358 kN
シガーソケット電圧(操作スイッチ用)	DC12 V
質 量	250 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談下さい。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。