

# Primary Crusher



●自動旋回タイプ  
**D-72A**


※写真は D-72AS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機

# D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧碎!

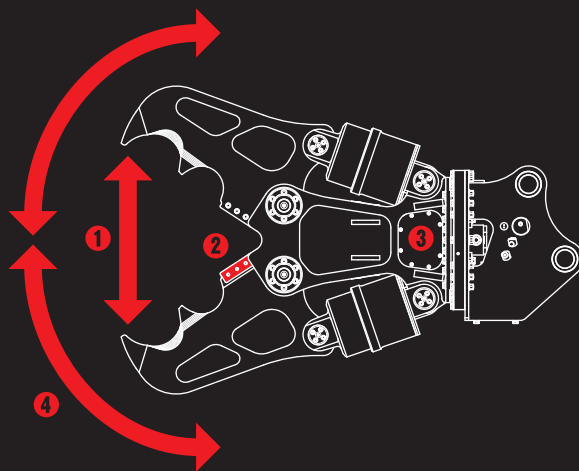

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ オートマ旋回仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-72A

Primary Crusher

自動旋回タイプ

### ■ 本体寸法

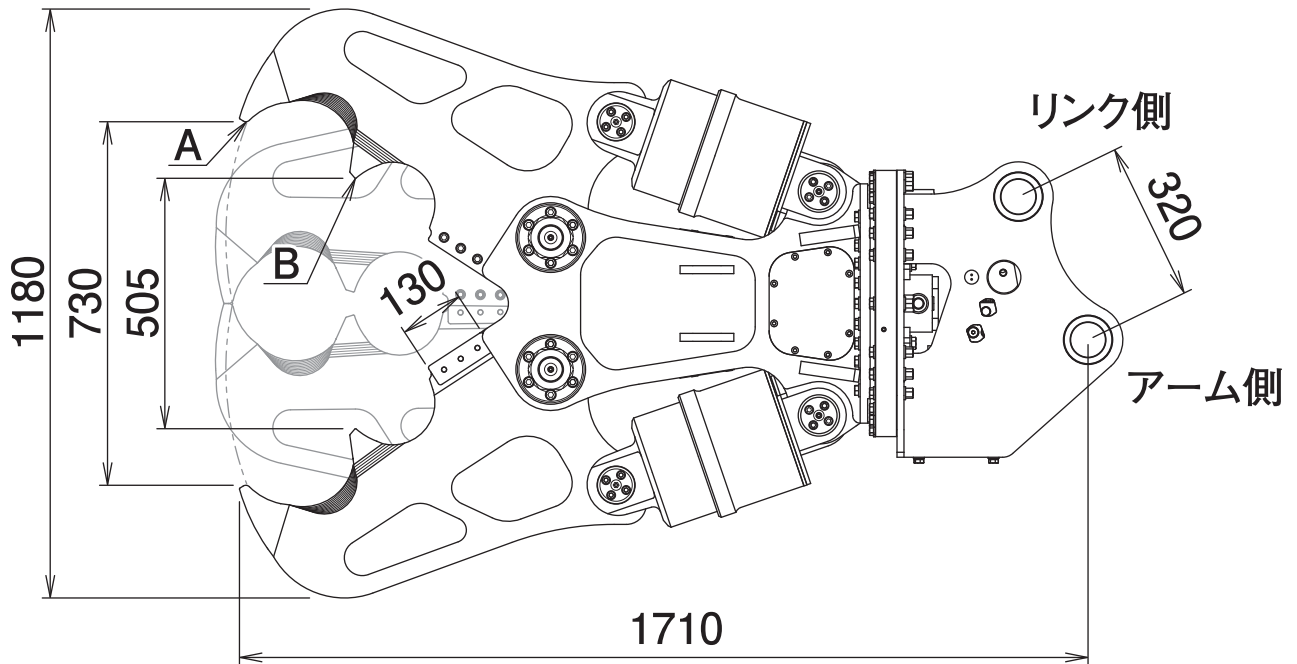

### ■ 主な仕様

型 式	D-72A
本 体 ク ラ ス の 目 安	6~8 ton
使 用 圧 力	24.5 MPa
最 大 使 用 圧 力	27.4 MPa
本 体 長 さ	1710 mm
最 大 開 口 幅	730 mm
ブ レ ー ド 長	130 mm
先 端 圧 碎 力 A	371 kN
中 央 圧 碎 力 B	579 kN
質 量	760 kg
増 速 バ ル ブ 搭 載	○

※1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>