


Crushing Cutter

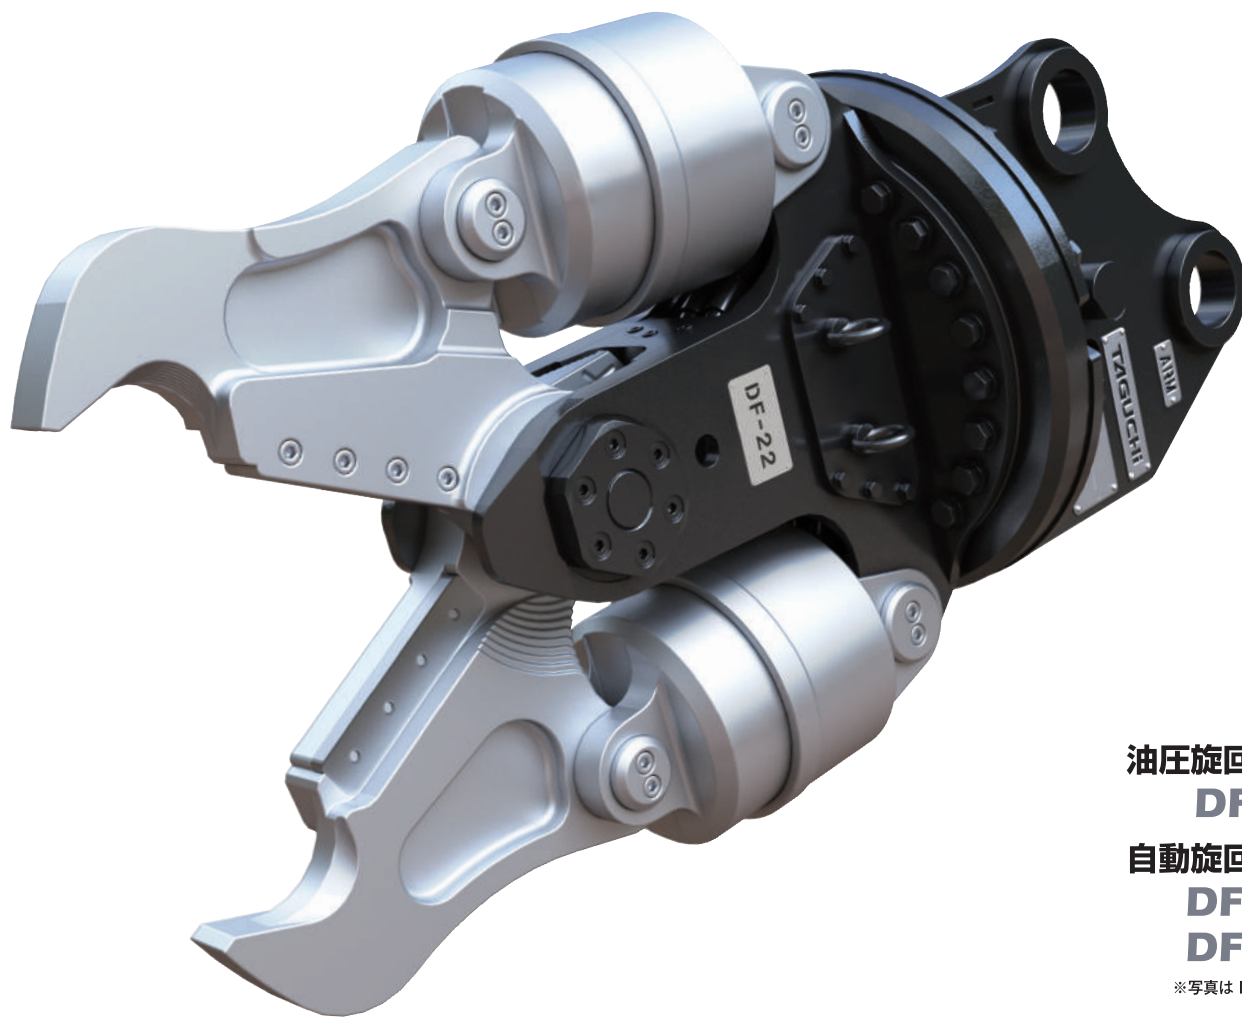

油圧回転タイプ
DF-22S

自動回転タイプ
DF-12A
DF-22A


※写真は DF-22A です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT

DF大割カッター

圧碎・切断作業が
可能なミニシリーズ

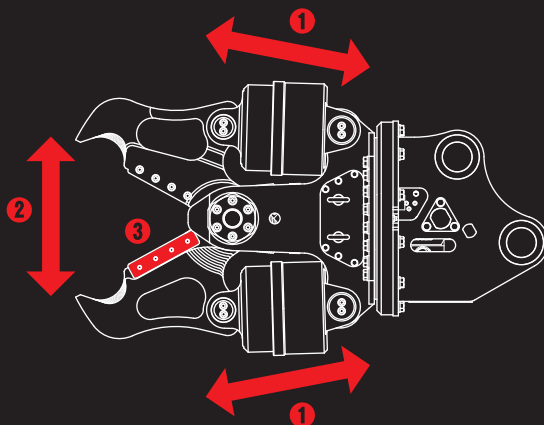

① ツインシリンダで強力圧碎

② 軽量で広い開口幅

③ 韌性に優れた特殊鋼ブレード

TAGUCHI

低騒音・低振動

Crushing Cutter

ツインシリンダ鉄骨切断・コンクリート大割圧碎機 PAT


S / 油圧旋回タイプ

A / 自動旋回タイプ

DF大割カッター

DF-12A DF-22S/A

■ 本体寸法

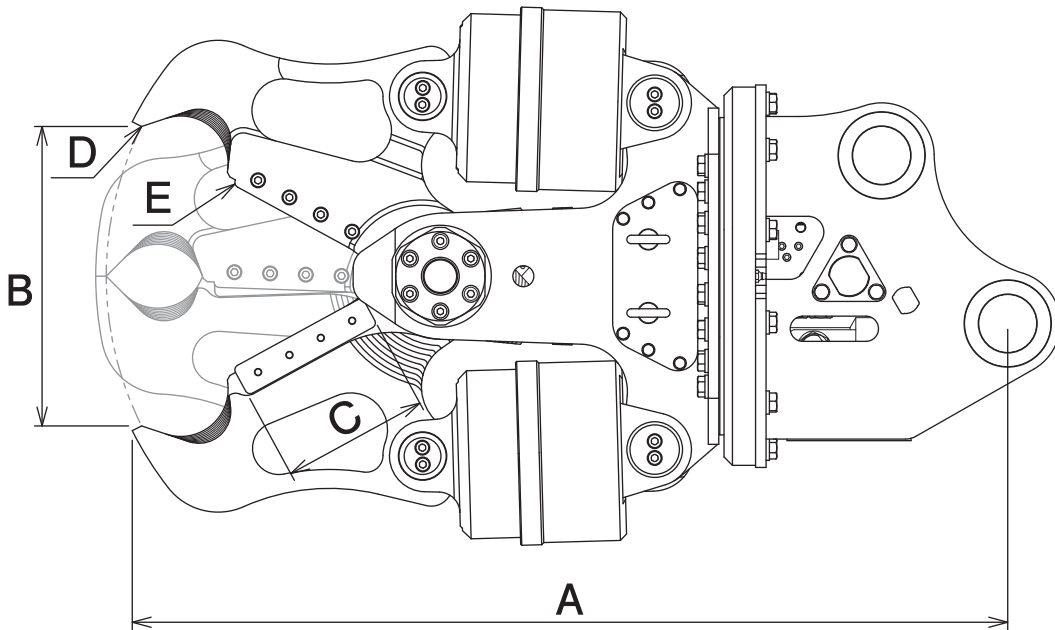

■ 主な仕様

型	式	DF-12A	DF-22S/A
本体クラスの目安	ton	1~1.5	2~2.5
使用圧力	MPa	17.6	20.6
最大使用圧力	MPa	20.6	
本体長さ A	mm	790	835
最大開口幅 B	mm	265	285
ブレード長 C	mm	125	140
先端圧碎力 D	kN	157	186
中央切断力 E	kN	230	280
質量	kg	120	150

※Sタイプには、2往復の油圧配管が必要です。※Aタイプには、1往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 最大切断能力表

型	式	アングル(mm)
DF-12		75×75×6
DF-22		100×100×7

TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>