

NEW!
クサカルゴン Slim

旋回できる
クサカルゴン
新登場



法面も



背の高い雑草も



〈完全油圧式ワンキャッチ専用仕様〉
草刈機
全旋回クサカルゴンスリム
HM-32S-HP



(※写真はKS-27-HPです。)

広い場所はクサカルゴン



狭い場所はスリムに付け替え

New!
草刈機

クサカルゴン Slim



完全油圧式
ワンキャッチ プラス専用仕様

HM-32SC-EHP

1. スリム&コンパクト設計で、ガードレール下など小スペースの除草作業に大活躍
2. シリーズ初の『全旋回タイプ』もラインアップ! 法面も斜面もきれいに刈れます。

Lタイプ



HM-32L-2

リモコン旋回式

1系統配管のまま、電気配線のみで
旋回できるSCタイプも!



HM-32SC-2



360°リモコン
旋回機構搭載!

チェーン付モデル




HM-32SC-2P

石などの飛散を防止する
飛散防止チェーンが装着可能!


■クサカルゴン スリム Lタイプ

HM-L

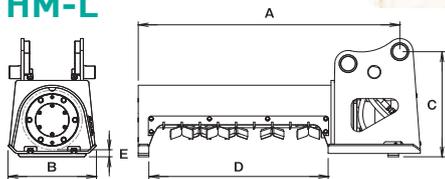

■(リモコン旋回式)全旋回クサカルゴン スリム

HM-SC

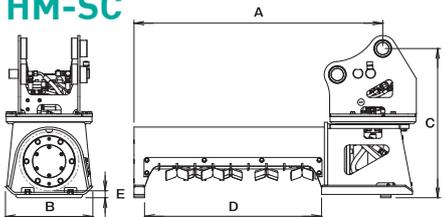


型 式	HM-32L-2(P)	HM-32SC-2(P)	HM-37L-2(P)	HM-37SC-2(P)	HM-62L-2(P)	HM-62SC-2(P)
本体クラスの目安 ton	3~4		4~5		6~8	
全 長 A mm	1080	1040	1140	1060	1180	1100
全 幅 B mm	365(405)					465
全 高 C mm	440	630	455	670	475	710
刈 幅 D mm	745					
刈 高 E mm	30					
爪 枚 数 枚	18					
ナイフ周速 m/s	24					
シガーソケット電圧 V	—	DC12	—	DC12	—	DC24
質 量 kg	150(160)	210(220)	150(160)	210(220)	160(170)	280(290)

<Lタイプ>※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧シヨベルのシガーソケット電圧が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。

■全旋回クサカルゴン スリム <完全油圧式ワンキャッチ・完全油圧式ワンキャッチ プラス専用仕様>

HM-S-HP/HM-SC-EHP

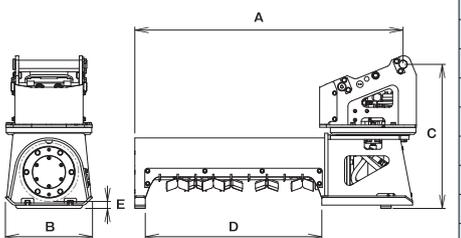

型 式	HM-32S-HP(-P)	HM-32SC-EHP(-P)	HM-62S-HP(-P)	HM-62SC-EHP(-P)
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP	OC-32EHP・OC-37EHP	OC-62HP	OC-62EHP
全 長 A mm	1130		1220	
全 幅 B mm	365(405)			
全 高 C mm	600	610	680	
刈 幅 D mm	745			
刈 高 E mm	30			
爪 枚 数 枚	18			
ナイフ周速 m/s	24			
シガーソケット電圧* V	—	DC12	—	DC24
質 量 kg	220(230)		290(300)	

<Sタイプ>※2往復の油圧配管が必要です(但し、HM-32S-HP以外の機種は、旋回中の背圧が2MPaを超える場合、ドレン配管が必要です)。※完全油圧式ワンキャッチ専用機種です。

<SCタイプ>※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧シヨベルのシガーソケット電圧(*操作スイッチ用)が上記と異なる場合は当社販売代理店までご相談ください。※完全油圧式ワンキャッチ プラス専用機種です。

動画で稼働の
様子を
チェック!



※クラスが異なる油圧シヨベルには取り付けることができません。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
※カッコ内の値は、飛散防止チェーン付モデルのスペック値です。