

Pulverizer

ワンキャッチ  
OC-HP

対応

ワンキャッチ  
OC-EHP

対応



MC-36-HP  
MC-52-HP  
MC-75-HP  
MC-135-HP  
MC-212-HP

※写真はMC-36-HPです。


低騒音・低振動

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>

コンクリート小割圧砕機

# MC小割機

常にフルパワーの  
圧砕力を発揮!!

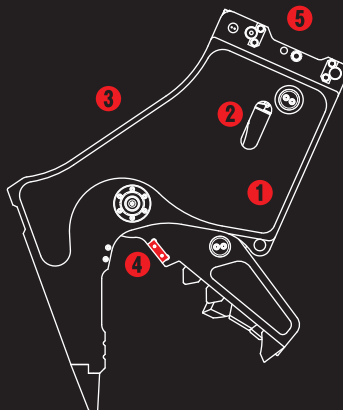

① 大型シリンダにより圧砕力UP!

② 増速バルブ搭載で  
アーム閉スピードUP!

③ 軽量なのにハイパワー!

④ オリジナル特殊鋼ブレード

⑤ 完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様

TAGUCHI

低騒音・低振動


Pulverizer

<完全油圧式ワンキャッチシリーズ仕様>  
コンクリート小割圧砕機

# MC小割機

MC-36-HP MC-52-HP MC-75-HP MC-135-HP MC-212-HP

## ■ 本体寸法

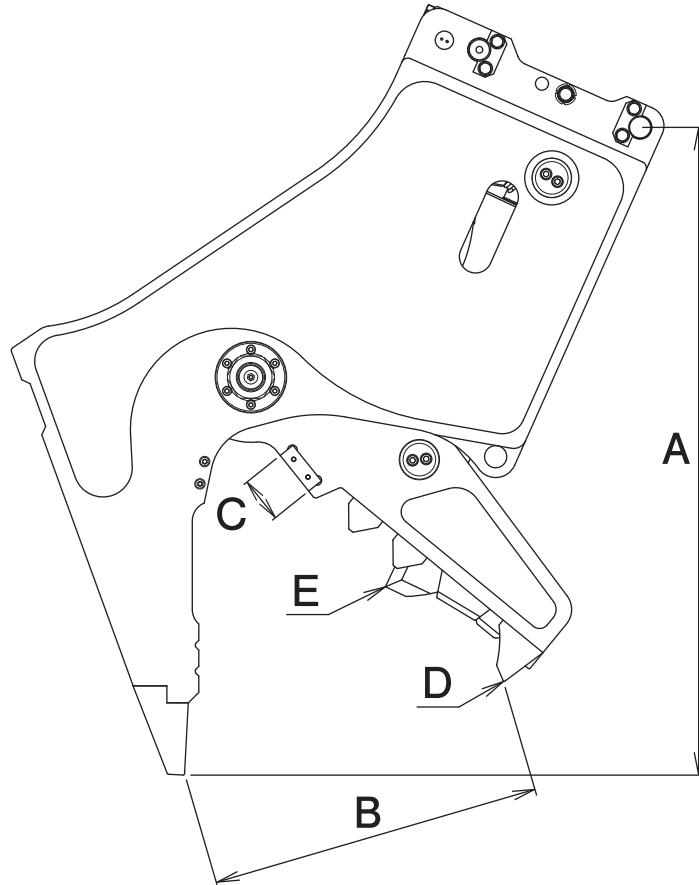

## ■ 主な仕様

型 式	MC-36-HP	MC-52-HP	MC-75-HP	MC-135-HP	MC-212-HP
対応完全油圧式ワンキャッチ	OC-32HP・OC-37HP OC-32EHP・OC-37EHP	OC-37HP OC-37EHP	OC-62HP	OC-122HP	OC-202HP
使用圧力MPa	24.5			31.4	
最大使用圧力MPa	24.5		27.4	34.3	
本体長さ A mm	885	1000	1280	1420	1610
最大開口幅 B mm	430	510	620	750	885
ブレード長 C mm	70		100	120	160
先端圧砕力 D kN	178	226	369	547	725
中央圧砕力 E kN	282	353	534	882	1170
質 量 kg	240	390	600	1040	1680

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。  
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※完全油圧式ワンキャッチシリーズ専用機種です。  
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。