

Pulverizer




MC-352

低騒音・低振動

コンクリート小割圧砕機

MC小割機

軽量かつハイパワー!
超高耐久なシームレス
ボディで、快適な小割
作業を実現

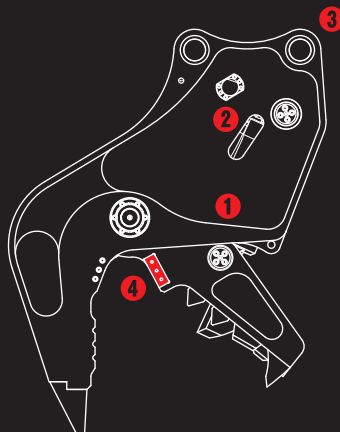

① 大型シリンダにより圧砕力UP!

② 増速バルブ搭載で
アーム閉スピードUP!

③ 本体フレームは溶接レスの
シームレス構造で耐久性UP!

④ オリジナル特殊鋼ブレード

TAGUCHI

低騒音・低振動


コンクリート小割圧碎機

MC小割機

MC-352

Pulverizer

■ 本体寸法

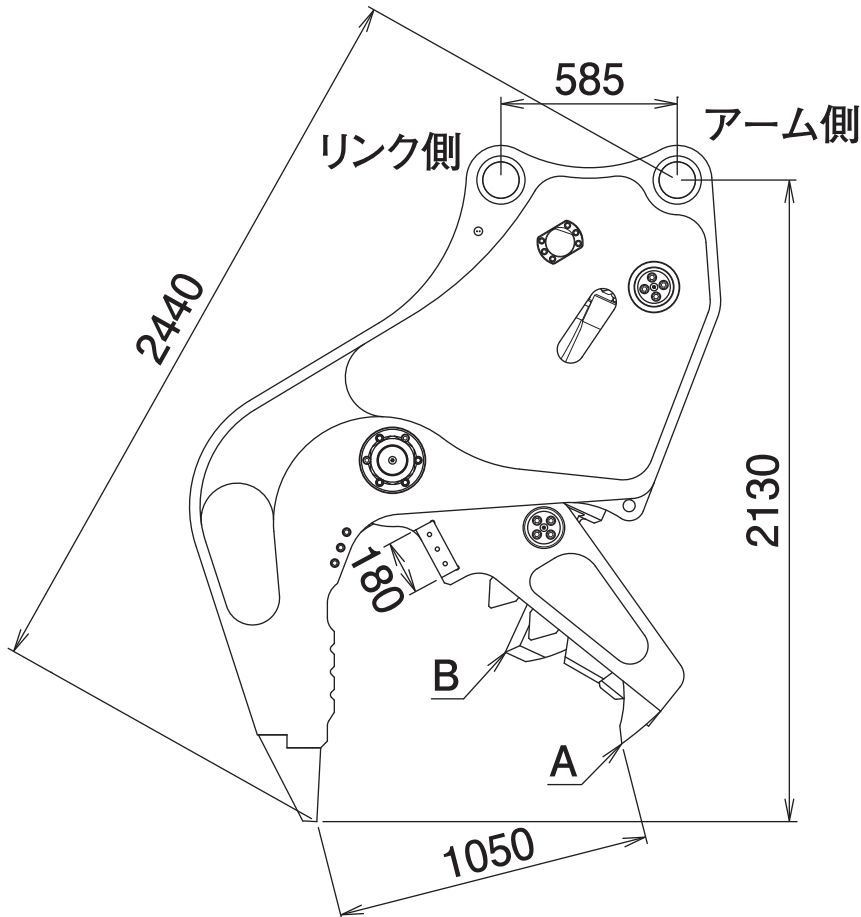

■ 主な仕様

型 式	MC-352
本体クラスの目安	30~37 ton
使用圧力	31.4 MPa
最大使用圧力	34.3 MPa
本体長さ	2130 mm
最大開口幅	1050 mm
ブレード長	180 mm
先端圧碎力 A	1060 kN
中央圧碎力 B	1740 kN
質 量	2830 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。
※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。※本製品の取付機種は販売店までお問い合わせください。
※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。